



Dipswitch

Dipswitch Default Einstellungen für FSS RS422 Repeater / (RTS-Delay = 10msec)




Je nach Reglergeneration dauert es eine bestimmte Zeit, bis nach Empfang einer Anfrage des Master, eine Antwort des Regler gesendet wird.


Bei den Reglern der Generation MR05/06 dauert es zwischen 60 und 150msec bis das Antworttelegramm zu senden begonnen wird.

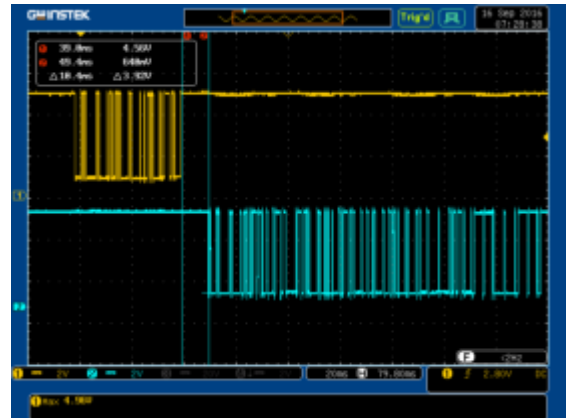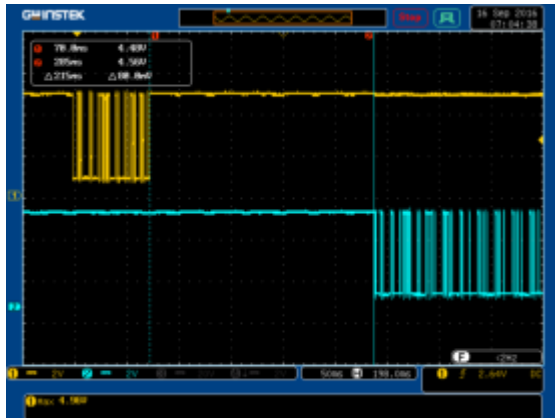

Die Regler ab der Generation MR07 antworten bereits innerhalb von ca. 10msec.



Bei Baudraten 1200baud und niedriger müssen beide Timer auf 10msec gestellt werden.



Ab einer Baudrate von 4800baud und höher, sollten die Timer auf 5msec gestellt werden.

Es sind immer beide Dipswitch S1 und S2 auf die selbe Zeiteinheit gestellt werden.

Unterschiedliche Timereinstellungen sind nur im Sonderfall notwendig und benötigen Rücksprache mit unseren Technikern.